



MAXICHARGER™ ACHOME


NIVEAU 2 CHARGEUR DE VÉHICULE ÉLECTRIQUE
SPÉCIFICATIONS

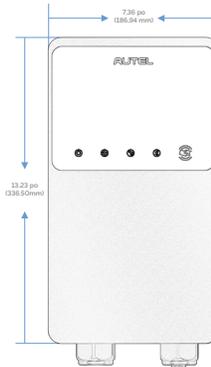

AC Home Chargeur EV
Avec étui séparé

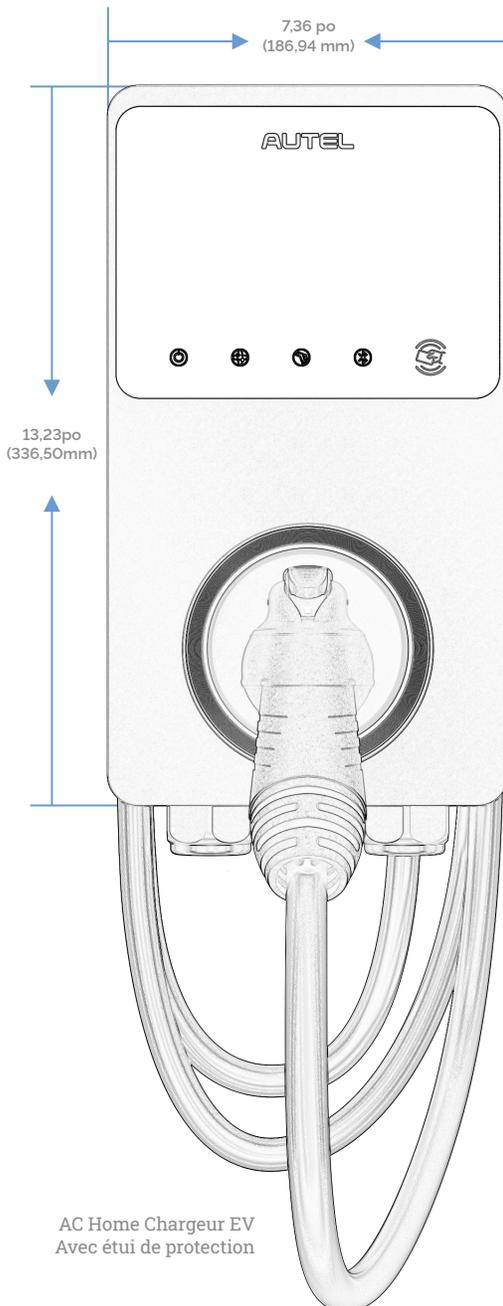


AC Home Chargeur EV
Avec étui de protection

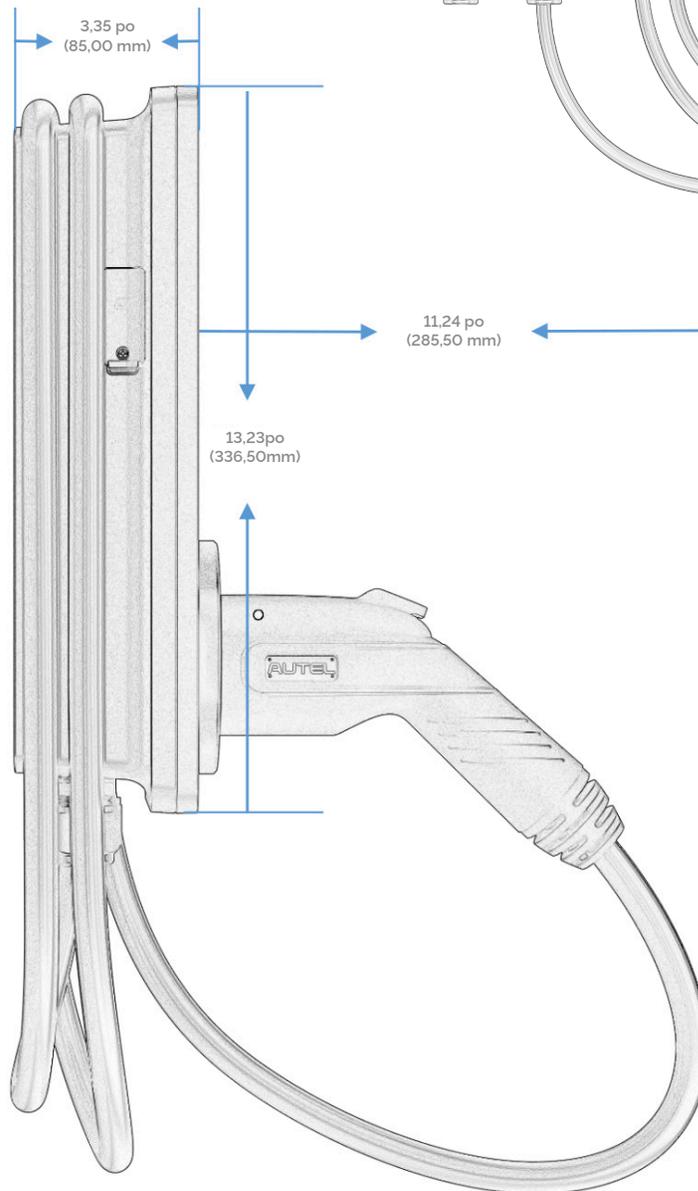

AUTEL® MAXICHARGER™

ACHOME

CHARGEUR DE VÉHICULE ÉLECTRIQUE DE NIVEAU 2

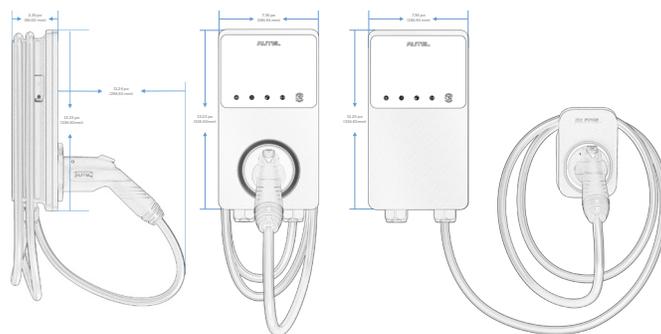

SPÉCIFICATIONS

PUISSANCE

PUISSANCE NOMINALE ET COURANT D'ENTRÉE/SORTIE

9,6 kW (240V AC*40 A) Ou 12 kW (240V AC*50A)

Ampérage de sortie réglable via l'application mobile, de 6 A jusqu'à 40 A ou 50A

TENSION D'ENTRÉE/SORTIE

208 V±15 %; 240 V±15 %, 60Hz

TYPE DE RÉSEAU

L1/N+PE, L1/L2/PE

TYPE DE CONNECTEUR

SAE J1772, 25 pi (7,5 m)

DÉTECTION DES DÉFAUTS DE MISE À LA TERRE

20 mA CCID

PROTECTION

Surintensité, surtension, sous-tension, protection intégrée contre les surtensions

PRÉCISION DE LA MESURE DE LA PUISSANCE

+/- 1,0 % de 1 % jusqu'à pleine échelle

CORDON D'ALIMENTATION

NEMA 6-50 / NEMA 14-50 / Câblé

ÉVALUATIONS DE FONCTIONNEMENT

INDICE DE PROTECTION DU BOÎTIER

NEMA 4

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

-40 °F ~+131 °F (-40 °C ~+55 °C)

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

-40 °F ~+185 °F (-40 °C ~+85 °C)

MONTAGE

Au Mur ou au sol à l'aide d'un piédestal

DIMENSIONS (H×L×D)

13 po x 7 po x 3 po (336x187x85 mm)

POIDS TOTAL (INCLUANT LE CHARGEUR, LE PIGNON, LE PISTOLET ET L'ÉTU)I

Varie entre 13lbs. (5.9 kg) - 15.9 lbs. (7.2 kg) selon le modèle

INTERFACE DE L'UTILISATEUR

INDICATION DE L'ÉTAT

LED/APP

INTERFACE DE L'UTILISATEUR

Autel Charge APP ; Autel Charge Cloud

CONNECTIVITÉ

Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, CAN, RS485 (pour la connexion du compteur d'énergie)

PROTOCOLES DE COMMUNICATION

OCPP 1.6J (peut être mis à niveau vers OCPP 2.0.1 plus tard)

AUTHENTIFICATION DE L'UTILISATEUR

APP, AutoStart, carte RFID

LECTEUR DE CARTES

Facultatif : ISO 15693, ISO 14443, NFC

MISE À JOUR DU LOGICIEL

OTA

CERTIFICATION ET NORMES

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

UL 2231-1, UL 2231-2, UL2594, NEC Article 625, CSA C22.2, UL 916

DESCRIPTION	NUMÉRO DE LA PIÈCE	NUMÉRO DU MODÈLE	ALIMENTATION	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LA PIÈCE	DU MODÈLE	ALIMENTATION
MAXICHARGER HOME 40A	MC40AP14S	MAXI US AC W10-N14	NEMA 14-50 PRISE ⚡	MAXICHARGER HOME 40A	MC40AP14I	MAXI US AC W10-N14-H	NEMA 14-50 PRISE ⚡
MAXICHARGER HOME 40A	MC40AP6S	MAXI US AC W10-N6	NEMA 6-50 PRISE ⚡	MAXICHARGER HOME 40A	MC40AP6I	MAXI US AC W10-N6-H	NEMA 6-50 PRISE ⚡
MAXICHARGER HOME 50A	MC50AHS	MAXI US AC W12	CÂBLÉ	MAXICHARGER HOME 50A	MC50AHI	MAXI US AC W12-H	CÂBLÉ

