

sinopé



Thermostat intelligent pour chauffage électrique TH1123ZB



Plinthes électriques



Ventiloconvecteurs [cycle long]



Convecteurs [cycle court]



Plafonds rayonnants



■ FONCTIONNALITÉS*

- Écran rétroéclairé
- Lecture de la puissance connectée
- Boutons verrouillables
- Personnalisation des températures minimale et maximale disponibles pour le contrôle du thermostat
- Affichage des températures intérieure et extérieure à l'écran du thermostat
- Affichage de la température en °C ou °F

* Ces fonctionnalités sont disponibles dans Neviweb et requièrent l'utilisation de la passerelle GT130. Les fonctionnalités peuvent varier d'une plateforme à l'autre.

■ COMMUNICATION

Protocole : Zigbee 3.0
Fréquence : 2,4 GHz
Puissance d'émission : +20 dBm
Sensibilité du récepteur : -108 dBm
Clé de cryptage : AES-128

■ CERTIFICATION



■ NORMES

Conforme à CSA-C828-19



Aussi disponible :
Thermostat intelligent pour
chauffage électrique (4000 W)

TH1124ZB



- **Automatisations** : créez des automatisations qui s'exécutent en fonction du temps, du lever/coucher du soleil, de l'action d'un appareil ou de votre présence
- **Scènes** : activez des ambiances personnalisées selon le moment de la journée, l'occasion ou l'activité
- **Rapports énergétiques** : voyez votre consommation et vos économies en temps réel
- **Géorepérage** : activez des actions en fonction de votre présence
- **Assistants vocaux** : compatible avec Alexa d'Amazon et l'Assistant Google

* Découvrez encore plus de fonctionnalités : sinopetech.com

■ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation : 120/208/240 Vca, 60 Hz

Commutation à triac

Charge maximale :

TH1123ZB

12,5 A / 3000 W @ 240 Vca

12,5 A / 1500 W @ 120 Vca

TH1124ZB

16,7 A / 4000 W @ 240 Vca

16,7 A / 2000 W @ 120 Vca

Charge minimale :

Plinthe, convecteur et plafond rayonnant

2 A / 500 W @ 240 Vca

2 A / 250 W @ 120 Vca

Ventiloconvecteur

4,16 A / 1000 W @ 240 Vca

4,16 A / 500 W @ 120 Vca

Charge résistive seulement

Plage de réglage : 5 °C à 30 °C [41 °F à 86 °F]


Plage d'affichage : 0 °C à 50 °C [32 °F à 99 °F]

Entreposage : -20 °C à 50 °C [-4 °F à 122 °F]

Opération : 0 °C à 50 °C [32 °F à 122 °F]

Résolution : ± 0,5 °C [± 1 °F]

Garantie de 3 ans

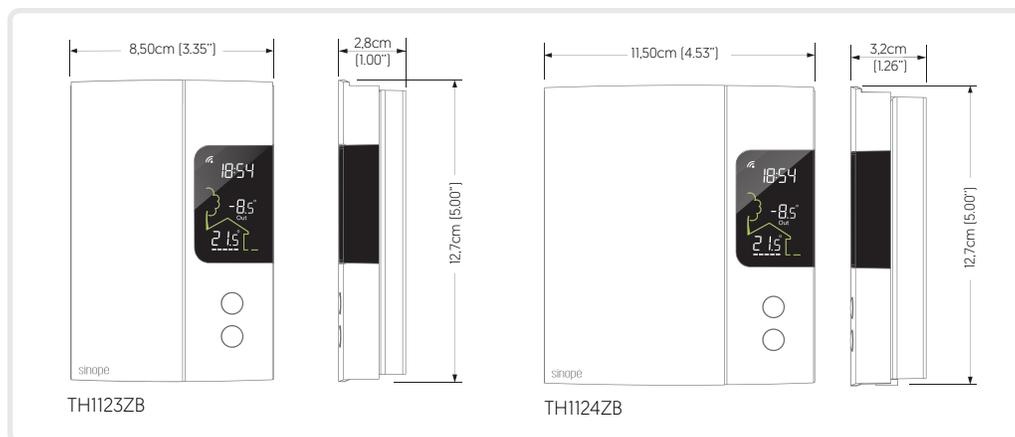

sinopé

T. : 450.741.7700
S.F. : 1.855.741.7701

sinopetech.com - ventes@sinopetech.com
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, Canada