

SÉRIE RÉSIDENNELLE POUR MULTILOGEMENTS

# MULTI 48 AMP

BORNE DE RECHARGE DE NIVEAU 2 – 11.5 KW



APERÇU DU PRODUIT ET CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Fabriqué au Québec



## OPTEZ POUR LA PERFORMANCE ET LA FIABILITÉ AVEC LA BORNE MULTI 11.5 KW – 48 AMP

- **Recharge rapide** : Jusqu'à 60 km d'autonomie ajoutée par heure de charge.
- **Fiabilité et robustesse** : Conception résistante aux conditions extrêmes (-40 °C à +40 °C).
- **Câble ultra-souple 25 pieds** : Facile à manipuler, même en hiver.
- **Garantie exceptionnelle de 7 ans** : La meilleure du marché.
- **Intelligence connectée** : Application mobile, partage de puissance dynamique et ajustement de l'ampérage.
- **Compatibilité universelle** : Connecteurs J1772 ou NACS.
- **Installation** : Branchement, usage intérieur et extérieur.



**PENSÉ, CONÇU, DÉVELOPPÉ ET FABRIQUÉ PAR BEQ TECHNOLOGY.  
NOTRE PRODUIT EST LE REFLET DU GÉNIE QUÉBÉCOIS ET CANADIEN.**

# MULTI 48 AMP

BORNE DE RECHARGE DE NIVEAU 2 – 11.5 KW

## DÉTAILS ET CARACTÉRISTIQUES

Fabriqué au Québec



SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES	
PUISSANCE MAXIMALE	11.5 W
COURANT DE SORTIE MAXIMAL	48 A
AJUSTEMENT D'AMPÉRAGE POSSIBLE	24-32-40-48
TENSION	208V-240V @ 60 Hz
OPTION DE RACCORDEMENT	Direct
RACCORDEMENT	Sous la borne et à l'arrière de celle-ci
TYPE DE CÂBLAGE COMPATIBLE	Cuivre seulement

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
DIMENSIONS (H X L X P)	400mm X 213mm X 124mm
POIDS	27 LBS
LONGUEUR DU CÂBLE	7,62 m (25')
TYPE DE CONNECTEUR	NACS, SAE J1772
MATÉRIAU DU BOÎTIER	Thermoplastique de qualité industrielle
RÉSISTANCE AUX ÉLÉMENTS	Type 3R
INSTALLATION	Murale ou piédestal

INTERFACE UTILISATEUR ET CONTRÔLE	
APPLICATION MOBILE	Oui
AUTHENTIFICATION UTILISATEUR	APP, démarrage automatique, RFID (en option)
AFFICHAGE DU STATUT	DEL et application
LECTEUR DE CARTE (OPTIONNEL)	ISO 15693, ISO 14443
MISE À JOUR	Via Wi-Fi par portail web

PROTECTION	
DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL DE FUITE À LA TERRE (DDFT) 20mA INTÉGRÉ	

CERTIFICATIONS	
Conforme aux normes de sécurité UL2594 / CSA C22.2 No 280 (certificat #LR3491-1) ENERGY STAR	
NEC 2023 article 625 / CSA C22.1 FCC 47 CFR Part 15 / CAN ICES-003(B); NMB-003(B)	
EMC COMPLIANCE : FCC 15 Class B	

GARANTIE	
GARANTIE STANDARD	Pièces seulement
	7 ans sur la borne de recharge, 3 ans sur le câble et le pistolet

PROTOCOLES DE COMMUNICATION	
Wi-Fi	
Bluetooth	
OCPP 1,6J, LoRa	

ENVIRONNEMENT	
PLAGE DE TEMPÉRATURE NOMINALE	-40 °C à +40 °C
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	-40°C à 60°C (-40°F à 140°F)
HUMIDITÉ	5% ~ 95% HR, sans condensation
BOÎTIER ÉTANCHE À LA PLUIE EN THERMOPLASTIQUE DE TYPE 3R	

SÉRIE RÉSIDENNELLE POUR MULTILOGEMENTS

# MULTI 48 AMP

BORNE DE RECHARGE DE NIVEAU 2 – 11.5 KW



DIMENSIONS, CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES, OPTIONS ET NUMÉROS DE PIÈCES

Fabriqué au Québec



AUTRES VERSIONS OFFERTES	USAGE
SOLO 11.5 kW	RÉSIDENTIEL
SOLO 19,2 kW	RÉSIDENTIEL
MULTI 9.6 kW	MULTILOGEMENT
MULTI 11.5 kW	MULTILOGEMENT
PRO 11.5 kW	COMMERCIAL
PRO 19.5 kW	COMMERCIAL

Tous les produits sont compatibles avec les contrôleurs de charge BEQ.


PISTOLET J1772



PISTOLET NACS



## Dimensions

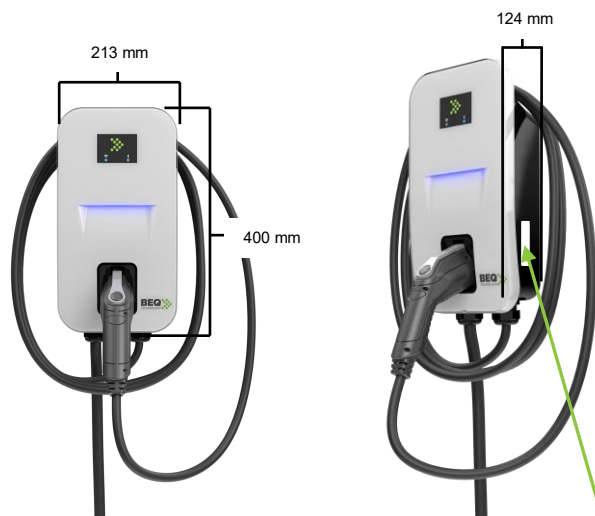

## Options et numéros de pièces

**M 48 - R L J O O XXXXXXXX**

R: Série Résidentielle  
M : Série Multi-logement  
C : Série Commercial

Option RFID  
R=OUI  
O=NON

Option LTE  
L=OUI  
O=NON

Option d'écran  
O : NON

Numéro de série unique

Ampérage d'opération maximal

Type de pistolet  
J : J1772  
N : NACS

Type de raccordement  
O: Câblé

6484, boul. Bourque, Sherbrooke QC J1N 1H3 | 1 844 427-7800 | info@beqtechnology.com

SÉRIE RÉSIDENNELLE POUR MULTIOGEMENTS

# MULTI 48 AMP

BORNE DE RECHARGE DE NIVEAU 2 – 11.5 KW



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Fabriqué au Québec



### Piédestal simple



### Piédestal double



### Système de câble rétractable



### Bollard de protection



6484, boul. Bourque, Sherbrooke QC J1N 1H3 | 1 844 427-7800 | [info@beqtechnology.com](mailto:info@beqtechnology.com)